

KOMÍNY CZ s.r.o.
Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky komínových systémů Komíny CZ

I.

Všeobecná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují podmínky pro dodávky a montáž komínových systémů prodáváných pod obchodním označením Komíny CZ (dále jen „komíny“).
2. Tyto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a pro dodávky komínů platí v celém rozsahu, pokud se strany nedohodnou ve smlouvě jinak. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním těchto VOP.
3. Podrobnější informace o komínech, včetně montážního návodu a platného ceníku jsou k dispozici na internetové adrese www.kominycz.org.
4. Právní vztahy těmito VOP či kupní smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a předpisů souvisejících.

II.

Obchodní tajemství

1. Všechny informace týkající se technologie výroby a dalších vlastností komínů, s výjimkou skutečností, které jsou obecně známé a skutečností nutných k sestavení a provozování komínů, se považují za obchodní tajemství prodávajícího. Kupující je nesmí neoprávněně sdělit nebo zpřístupnit jiné osobě, popř. je využít pro sebe nebo pro jiného.
2. Výkresy, technická dokumentace a navržená technická řešení vypracovaná prodávajícím zůstávají ve vlastnictví prodávajícího a nesmí být použity k jinému účelu, nesmí být kopírovány a reprodukovány. Ustanovení druhé věty odst. 1 tohoto článku této smlouvy tu platí obdobně.

PRODEJ KOMÍNŮ

III.

Smluvní podmínky

1. Prodeje komínů se uskutečňují na základě kupních smluv uzavřených mezi firmou KOMÍNY CZ s.r.o. (dále jen „prodávající“) a zájemcem - kupujícím.
2. Zájemce předkládá objednávku na formuláři prodávajícího, který je připojen v příloze k těmto VOP. V objednávce je nutno vždy uvést alespoň tyto údaje:
 - a) přesnou specifikaci komínu
 - b) údaj o tom, zda součástí dodávky bude též montáž komínu
 - c) přesné označení zájemce (kupujícího) a místo určení
 - d) cenu vypočtenou podle ceníku prodávajícího platného k datu podání objednávky
 - e) požadovaný termín dodání
 - f) příjemce komínů, pokud je odlišný od kupujícíhoK objednavce je zájemce - podnikatel povinen připojit u právnických osob - výpis z obchodního rejstříku, u fyzických osob - živnostenský list, popř. jiný doklad o podnikání.

IV.

Dodací podmínky

1. Proávající prodává komíny buď s montáží nebo bez montáže.
2. Při prodeji komínu bez montáže je dodávka splněna předáním komínu kupujícímu v místě určení. Dopravu komínu do místa určení zajišťuje prodávající dle Dopravních podmínek prodávajícího, nedohodnou-li se účastníci smlouvy jinak.
3. Splnění dodávky kupující, popřípadě příjemce, pokud je odlišný od kupujícího, potvrdí na dodacím listu. Okamžikem splnění dodávky přechází na kupujícího také nebezpečí škody na věci.
4. Bezdůvodné nepřevzetí dodávky je považováno za podstatné porušení smlouvy.
5. Dodací lhůty komínových systémů Komíny CZ ve variantách Keramo, Turbo, Vario a Renovo jsou obvykle do 5-ti pracovních dnů od přijetí objednávky, není-li domluveno jinak. Dodací lhůty pro systémy Nerezo 1V, Nerezo 3V a Nerezo jsou řešeny individuálně, po dohodě.
6. Proávající dodává zboží na paletách, které jsou zdarma. Ke každému jednorůduchovému komínu je účtováno balné ve výši 300 Kč+DPH, k dvouprůduchovému komínu je balné 600 Kč+DPH.

V.

Cena a platební podmínky

1. Cena komínu se sjednává dohodou smluvních stran ve výši podle platného ceníku prodávajícího zveřejněného na jeho webových stránkách (www.kominycz.org). Ceny v ceníku jsou uvedeny bez DPH. Pokud prodávající zajišťuje dopravu komínu, je kupující povinen uhradit prodávajícímu rovněž náklady na jejich dopravu do místa určení ve výši uvedené v Dopravních podmínkách prodávajícího.
2. Právo vyúčtovat sjednanou kupní cenu vzniká prodávajícímu dnem splnění dodávky komínu (viz čl. IV, odst. 2 těchto VOP). Vyúčtování (faktura) musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu a je splatné ve lhůtě do patnácti dnů od jeho doručení kupujícímu, není-li v LOP domluveno jinak.
3. Proávající je oprávněn požadovat zálohu na zaplacení části nebo celé kupní ceny. V tomto případě je podkladem pro úhradu zálohová faktura, která je splatná ve lhůtě v ní uvedené. Do doby zaplacení není prodávajícího povinen dodat komín dle smlouvy. Po tuto dobu prodávající také není v prodlení se splněním svého závazku.
4. Proávající není povinen dodat komíny na základě uzavřených kupních smluv do doby úhrady všech finančních závazků kupujícího vůči prodávajícímu. Po tuto dobu není prodávající v prodlení.
5. Pro případ prodlení kupujícího s úhradou jakéhokoliv vyúčtování se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VI.

Záruka za jakost a odpovědnost za vady

1. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu zkontrolovat dodaný komín. Zjevné vady je povinen oznámit prodávajícímu (reklamovat) neprodleně poté, kdy provedl prohlídku nebo kdy tuto prohlídku měl provést, nejpozději však do pěti pracovních dnů ode dne splnění dodávky prodávajícím. Na pozdější reklamace zjevných vad nebude brán zřetel.
2. Proávající poskytuje na komíny tyto záruky (systém Keramo, Vario, Turbo, Renovo.):

- na životnost betonových prstenců TKHB:	50 let
- proti prohoření keramických vložek:	30 let
- odolnost proti kondenzátu:	30 let
- bezpečný odvod spalin	30 let

-ostatní komínové komponenty a montážní práce:	2 roky
Systemy Nerezo, Nerezo 1V, Nerezo 3V:	
-záruka na odolnost proti korozi:	25 let
Nerezo Premium 3V-30, Nerezo Premium 3V-50	20 let

Záruky jsou poskytovány v případě, že montáž provádí prodávající, resp. provádí-li ji kupující (příjemce) při dodržení montážních postupů a návodu prodávajícího a při dodržení technických a záručních podmínek Komíny CZ. Tyto návody a podmínky jsou nedílnou součástí každé kompletní dodávky komínových systémů Komíny CZ.

Pro správné a zvláštní nakládání se zbožím prodávajícího je kupující povinen zajistit předání nutných dokumentů třetí osobě. Tyto dokumenty jsou nedílnou součástí každé ucelené komínové sestavy dodavatele (montážní návod, technické podmínky, certifikát). V případě, že kupující tyto dokumenty řádně nepředá třetí osobě, ponese případné škody na svůj vrub.

3. Kupující je povinen podat prodávajícímu zprávu o vadách (reklamovat) neprodleně potom, kdy vady zjistil, nejpozději však do konce záruční doby.

Oznámení vady musí být provedeno písemnou formou a reklamovaná vada v něm musí být nezaměnitelným způsobem popsána.

VII.

Smluvní pokuty

1. Pro případ, že kupující bezdůvodně odmítne převzít dodávku komínů podle kupní smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 50 % ceny dodávky (bez DPH), kterou je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu.

MONTÁŽ KOMÍNŮ

VIII.

Podmínky pro montáž komínů

1. Pro případ, že součástí dodávky je rovněž montáž komínu (viz čl. IV, odst. 1 těchto VOP) se prodávající zavazuje provést montáž komínového tělesa systému CZ v rozsahu podle objednávky kupujícího.

Součástí objednávky v takovém případě musí být – vedle údajů uvedených v čl. III, odst. 2 těchto VOP:

- požadovaný termín zahájení montáže,
- přesná specifikace umístění komínu a stanovení přesné výšky,
- konečné úpravy podlahové konstrukce v podlaží, ve kterém bude komín založen,
- výška zaústění a umístění vývodů (dvířka, mřížka, kouřovod).

V případě, že kupující nestanoví tyto parametry v objednávce, provede prodávající tyto práce dle vlastního uvážení tak, aby byly provedeny v souladu s předpisy a normami pro provádění komínů.

2. Kupující se za účelem realizace díla zavazuje zajistit přípravu staveniště v místě realizace díla (viz čl. XI těchto VOP), umožnit mu provedení montáže a po splnění díla zaplatit dohodnutou cenu.

3. Termín zahájení montáže se prodlužuje o dobu, po kterou bude kupující v prodlení s přípravou staveniště, popř. o dobu, po kterou prodávajícímu z jiných důvodů neumožní provést montáž. V případě poklesu teplot pod 5°C má zhotovitel právo jednostranně posunout termín montáže o dobu, po kterou ji nemůže provádět z důvodu nízkých teplot. V tomto případě bude nový termín montáže vzájemně dohodnut.

IX.

Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést montáž komínu je splněn řádným dokončením montáže a předáním smontovaného komínu kupujícímu (příjemci).

O tom sepíše prodávající a kupující, popřípadě příjemce, pokud je odlišný od kupujícího, předávací protokol. Po podpisu předávacího protokolu zhotovitel předá objednateli platný revizní štítek.

2. Pro účely této smlouvy se montáž považuje za řádně dokončenou i v případě, že vykazují drobné vady a nedodělky, pokud tyto vady a nedodělky nebrání užívání komínu.

X.

Platební podmínky

1. Cena montážních prací se sjednává dohodou smluvních stran ve výši podle platného ceníku prodávajícího zveřejněného na jeho webových stránkách (www.komincz.org). Ceny v ceníku jsou uvedeny bez DPH.

2. Na sjednanou cenu montáže je kupující povinen uhradit zálohu ve výši ceny celého díla minimálně sedm dní před zahájením montážních prací (cena může být upravena dle skutečně spotřebovaného materiálu a odsouhlasených víceprací).

Do sedmi dnů po předání díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu.

3. Pro uplatnění snížené sazby DPH (pouze nemovitosti určené k trvalému bydlení) je nutné nejpozději sedm dní před zahájením montáže doložit čestné prohlášení o charakteru stavby (popřípadě výpis z katastru nemovitostí nebo pravomocné stavební povolení). V případě nedodání tohoto dokumentu ve výše uvedeném termínu bude účtována základní sazba DPH bez nároku na pozdější změnu.

4. Pro případ prodloužení kupujícího s úhradou jakéhokoliv vyúčtování se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

XI.

Součinnost objednatele

1. Kupující (příjemce) poskytne zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou pro řádnou realizaci díla. Za tím účelem je povinen na vlastní náklady a odpovědnost nejpozději do termínu zahájení montáže zajistit stavební připravenost, tj. zejména:

- a) vybudovat dostatečné prostupy ve stropních konstrukcích, a to minimálně o 60 mm větší, než je půdorysný rozměr montovaného komína, všechny prostupy musí být ve svislém směru v jedné rovině,
- b) vybudovat vstup ve střešní konstrukci tak, aby minimální vzdálenost obvodového pláště komína byla 50mm od všech dřevěných konstrukcí, vlastní otvor ve střeše bude o rozměru minimálně 700 X 1200 mm,
- c) zajistit pod místem založení komína potřebný základ s hydroizolací a betonovou konstrukcí ve výšce konečné úpravy podlahy v místě podlaží, kde bude komín založen, Hloubku základu je nutné konzultovat se stavebním dozorem, nebo stavebním technikem; půdorysné rozměry by měly být u jednopřůduchového komínu o minimálních rozměrech 500 X 500 mm, u dvouprůduchového minimálně 500 X 1000 mm a hloubka v rozmezí 800 až 1400 mm dle typu podloží, místních podmínek a výše zmíněného návrhu.
- d) zajistit v místě stavby přívod el. energie (220V) a dodávku vody.

Předpokladem úspěšné realizace díla je dále také existence stropní konstrukce a střešní konstrukce. U střešní konstrukce musí být přítomnost minimálně nosných trámů střešní konstrukce.

Objednatel je povinen zajistit příjezd dodávkového vozidla zhotovitele těsně k objektu, kde bude montáž probíhat. V případě nesplnění této podmínky bude účtován manipulační poplatek ve výši 500 Kč bez DPH.

2. Pro případ, že kupující (příjemce) nezajistí stavební připravenost a prodávající z tohoto důvodu nebude moci zahájit realizaci díla ve sjednaném termínu, se sjednává smluvní pokuta ve výši 5000 Kč bez DPH za každý den prodlení, kterou je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli. V případě méně závažného nezajištění stavební připravenosti je prodávající oprávněn požadovat smluvní poplatek ve výši 500 Kč bez DPH. Poplatek je účtován za každou započatou hodinu od domluveného termínu zahájení stavby, po kterou nelze provadět montáž. Poplatek je účtován ve chvíli, kdy čekací doba přesáhne 60 minut.

3. Veškeré podmínky stavební připravenosti obdrží kupující před zahájením stavby v dokumentu stavební připravenost.

XII.

Účtování víceprací

1. Případné vícepráce budou účtovány na základě potvrzeného výkazu víceprací v této výši (bez DPH):

- dodatečné betonování základu	500 Kč
- průchod střešní konstrukcí	500 Kč (rozebrání krytiny, manipulace na nejbližší podlahovou plochu, vyřezání latí + folie)
- bourání, úprava stavby	500 Kč za každou započatou hodinu prací
- použití vysokozdvížné plošiny	2500 Kč/den.

XIII.

Podmínky ochrany osobních údajů

1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „**nařízení GDPR**“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

XIV.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Platnost od 1. ledna 2024

Nabídka/Objednávka systému KERAMO - 20240301-093152



Komín od českého výrobce s důvěryhodnou zárukou 30let.

NOVĚ nabízíme také krbová kamna ve specializovaném e-shopu www.krbova-kamna-eshop.cz

BONUS nákupem komínu u nás získáváte SLEVOU na nákup spotřebiče s platností 12 měsíců.

ODBORNĚ kompletní dodání a řešení na MĚŘ-návrh, výpočet, MONTÁŽ, spotřebič.

Nabídka nezaručuje vhodnost komínového systému, průměru a výšky pro konkrétní spotřebič, pokud není v nabídce uveden.

Ceník 1.3.2023, Platnost nabídky 14 dnů.

Doporučení k nákupu komínového příslušenství:

Zakládací podstavec komínu	od 495 Kč	Komínová nerezová stříška Napoleon	od 2700 Kč
Komínová stříška Meindingerova hlavice	od 968 Kč	Sada výtahu komínu	od 210 Kč/m
Bezpečné redukce pro připojení spotřebiče	od 1118 Kč	Zavěšovací sada	od 893 Kč
Bezpečné průchody hořavými konstrukcemi	od 835 Kč	Předloužení sopouchu zdi	od 2820 Kč

Parametry objednávaného komínu:

Výška komínu (varianta OM) [m]:	0	KZK90 - Vložka pro kouřovod 90 [ks]:	1 / 0
Výška nadstřešní části [m]:	0	KZK45 - Vložka pro kouřovod 45 [ks]:	0 / 0
Průměr komínového průduchu [mm]:	200	KZD - Vložka pro dvířka [ks]:	1 / 0
		Redukce ke komínu? [ANO/NE]:	NE

Výpis prvků komínové sestavy

kód	popis prvku	sbk	počet	cena/ks	celková cena bez DPH
OM	mřížka odvětrávací bílá 165x165 mm	A	1	430	430
KZK	vložka keramická kouřovod 90° 600mm	A	1	840	840
KZD	vložka keramická pro dvířka 600mm	A	1	840	840
KTS	kamnářský tmel 310 ml	A	1	189	189
KONUS	konus ukončovací dílažební nerez	A	1	1650	1650
KJB	patka základací s odvodněním 300x95 mm	A	1	1020	1020
KDN	dvířka komínová dvojitá bílá s lamotovým uzávěrem	A	1	1890	1890
FTZS	tmel pro spojování tvárnic a prstenců 25kg	A	1	890	890
DKTN	deska krycí lehčený beton 490x490x50 mm	A	1	1690	1690
CDU	deska čelní pro kouřovod 90°univerzální	A	1	410	410

Výpis cen nabídky:

Celková ceniková cena bez slevy: [bez DPH]	9849 Kč
Celkové dopravní náklady: [bez DPH]	0 Kč
Akční montáž: [bez DPH]	0 Kč
Hmotnost:	87.3 kg
Celková výše slevy: [A: 25%, B: 0%, C: 0%, D: 0%, E: 0%]	2462.25 Kč
Celková cena bez DPH po slevě:	7386.75 Kč
DPH [21%]:	1551.22 Kč
Celková cena včetně DPH:	8937.97 Kč

Objednatel:
Příjemce:
Adresa pro doručení:
Email:

Dodavatel:
KOMÍNY CZ s.r.o., Jižní II 192, 507 11
Valdice, IČ: 25298174
tel: +420 493 522 332, +420 732 260 036
e-mail: balda@kominy.cz,
www.kominy.cz

POZOR:Účastníci tohoto právního vztahu se dohodli na tom, že jejich vzájemné vztahy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, konkrétně zejména § 2586 a násl., o smlouvě o dílo. Objednatel prohlašuje, že před odesláním této objednávky se seznámil se všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího pro dodávky komínových systémů Komíny CZ, technickými a s dopravními podmínkami prodávajícího zveřejněnými na webových stránkách prodávajícího (www.kominy.cz).

Čestné prohlášení k stavební zakázce

Objednatel :

Jméno:

Adresa místa stavby:

Telefon:

Z důvodu Zákona o DPH č.235/2004 Sb. v platném znění **prohlašuji**, že výše uvedená zakázka

splňuje podmínky pro uplatnění snížené daně dle §48 : odst. 2.... U dodání bytového domu, rodinného domu a bytu jako součástí těchto domů, a to i nedokončených, včetně stavebních a montážních prací spojených s jejich výstavbou, rekonstrukcí, modernizací a opravami včetně konstrukcí, materiálů, strojů a zařízení, které se do nich jako jejich součást montážními a stavebními pracemi zabudují nebo zamontují, se uplatňuje snížená sazba daně.

odst.3 Bytovým domem je stavba pro bydlení, v níž Z úhrnu podlahových ploch všech jejích místností a prostorů připadá více než polovina na byty. Rodinný dům je stavba pro bydlení, v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena pro bydlení. Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží a podkroví. Bytem je místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení, včetně podílu na společných částech domu podle zvláštního právního předpisu.

Prohlašuji, že tato zakázka splňuje podmínky pro uplatnění sníženého DPH.

.....
Datum

.....
Objednavatel

Podmínky stavební připravenosti při dodávce komínového systému včetně montáže

1. Příprava dostatečně únosného základu **s hydroizolací** uvnitř stavby pod komínové těleso o půdorysném rozměru minimálně 500x500 mm u jednopřůduchového komínu a 500x1000 mm u dvouprůduchového komínu. Hloubku základu doporučujeme konzultovat se stavebním dozorem s ohledem na místní podmínky. Základ musí být výškově připraven s ohledem na konečné povrchové úpravy podlahy min. 100mm nad její konečnou čistou výškou (např. plovoucí podlaha+olištování). V případě nepřipravenosti základu bude realizován dodavatelem za smluvní paušál 500 Kč+DPH, nebo bude použit systémový prvek ZPK. V případě montáže vně stavby mohou být požadavky na základ větší.
2. Pod celonerezový komín se základ připravovat nemusí.
3. Průchod skrz stropní nebořlavou konstrukci a střešní hořlavou konstrukci-tabulka níže
4. Všechny prostupy musí být ve svislém směru v jedné rovině.
5. V den montáže musí být zajištěna existence stropní konstrukce a střešní konstrukce. U střešní konstrukce musí být přítomnost minimálně nosných trámů. Komín se musí ke krovům zavětrovat.
6. Zajištění přívodu elektrické energie (220 V) a dodávky vody.
7. Zajištění přesné specifikace umístění komína, výšku zaústění a umístění vývodů (dvířka, mřížka).
8. Vzniklý prostor mezi komínovým tělesem a stropní konstrukcí musí být po montáži vyplněn nebořlavou, kamennou izolací.
9. **Další důležité a kompletní podmínky pro úspěšnou realizaci montáže komínu jsou v dokumentu Všeobecné obchodní podmínky na www.kominycz.cz/ke stažení.**

Tabulka požadovaných odstupů

	vnější rozměr (mm)	odstup od nebořlavé konstrukce (mm)	odstup vnějšího průměru od hořlavé konstrukce (mm)
Keramo jednopřůduch	380x380	30	50
Keramo dvouprůduch	380x730	30	50
Vario	380x570	30	50
Nerezo 3V izolace 30mm	vnitřní průměr komínu+60mm	30	50
Nerezo 3V izolace 32,5mm	vnitřní průměr komínu+65mm	30	50
Nerezo 3V izolace 50mm	vnitřní průměr komínu+100mm	30	50

	požadovaný otvor v nebořlavé konstrukci (mm)	požadovaný otvor v hořlavé konstrukci (mm)
Keramo jednopřůduch	440x440	480x480
Keramo dvouprůduch	440x790	480x830
Vario	440x630	480x670
Nerezo 3V izolace 30mm	vnitřní průměr komínu+120 mm	vnitřní průměr komínu+160 mm
Nerezo 3V izolace 32,5mm	vnitřní průměr komínu+125 mm	vnitřní průměr komínu+165 mm
Nerezo 3V izolace 50mm	vnitřní průměr komínu+160 mm	vnitřní průměr komínu+200 mm

Specifikace umístění komínu - NUTNO VYPLNIT PŘED MONTÁŽÍ

Osové výšky kouřovodu keramický komín vývod 90°


Zakládací patka (1) má výšku 90mm. Osazením tvarovky KZD (2) se tato tvarovka zapustí do patky o 25mm. Tvarovka KZD má délku 660mm. Poté se osadí tvarovka KZK se shodnou délkou. Další možné výšky jsou vždy součtem této sestavy tvarovek + délka rovné vložky s tmelem 330mm. S výškou je možné pohybovat směrem vzhůru podbetonováním zakládací patky ve tvárnici.

NEJMENŠÍ OSOVÁ VÝŠKA JE TEDY 1055mm.

Osové výšky kouřovodu komín s nerezovou vložkou


Kondenzační miska (1) má výšku 80mm. Osazením čistícího prvku (2) se tato tvarovka zapustí do misky o 60mm. Čistící prvek má délku 321mm. Poté se osadí Tkus s délkou podle vnitřního průměru. U nerezových vložek je výšku poté možno upravovat krácením.

NEJMENŠÍ OSOVÁ VÝŠKA JE 500mm.

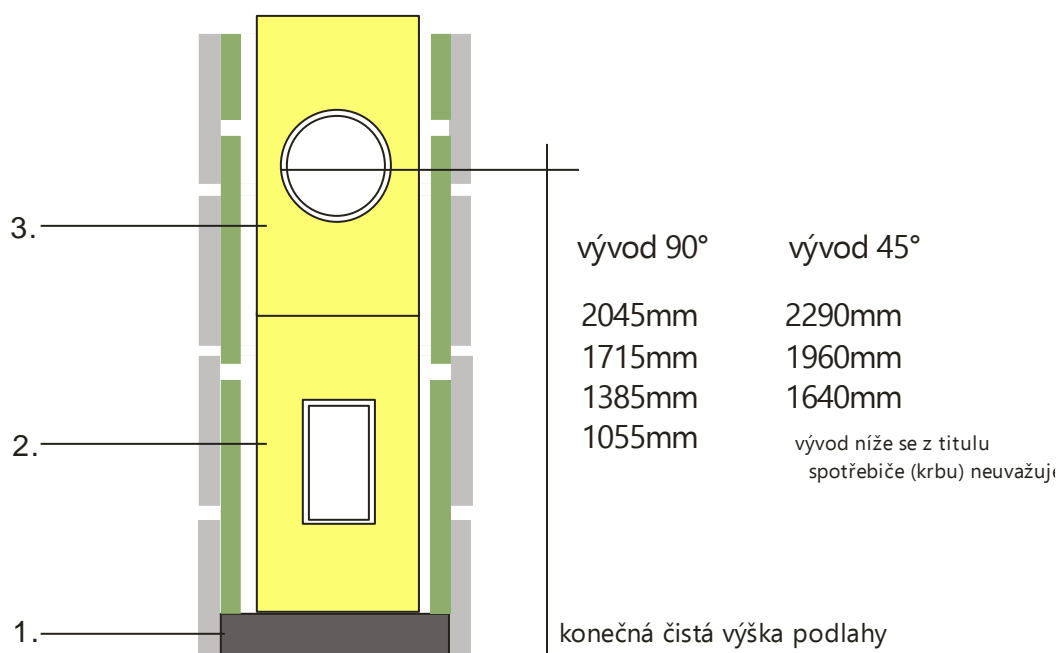


Specifikace umístění vývodu z komínu

AB

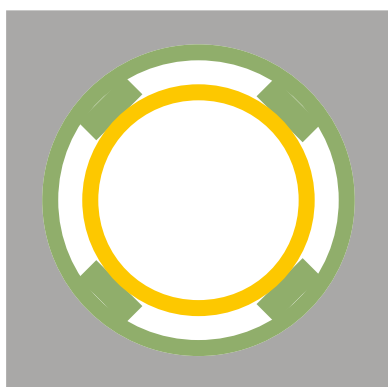

A komínová dvířka
B odvětrávací mřížka
C vývod pro připojení spotřebiče

Příklad vyznačení umístění

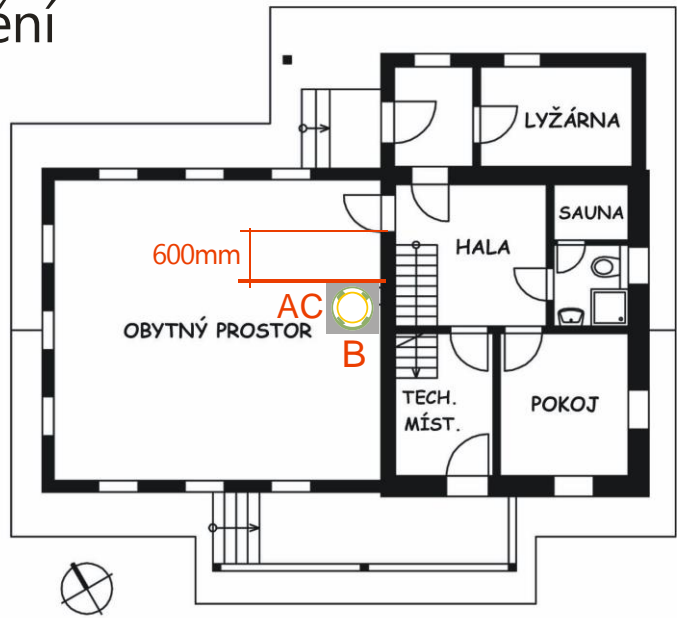

PŮDORYS PŘÍZEMÍ

Zde zakreslete situaci

Objednatel /jméno:..... Datum:.....

Adresa realizace: Podpis:.....

Vážení zákazníci,

V poslední době řešíme případy nepřesného zadání výšky nadstřešní části ze strany zákazníků a s tím plynoucí případné problémy při realizaci výstavby komínů. **Věnujte tedy prosím výraznou pečlivost při zadávání výšky nadstřešní části.**

Při vyšší nadstřešní části také zvažte způsob čištění a případnou instalaci 2. dvířek v nadstřešní části nebo v podkroví.

1. Nadstřešní část tvořená ze základních tvárnic TKLB pro omítnutí.



-výška do 1,5m bez výztuže

-výška od 1,5m do 2,5m výztuž po celé délce komínu

-výška nad 2,5m **NELZE POUŽÍT**

2. Nadstřešní část tvořená z prstenců TKHB.



-výška do 2,5m bez výztuže

-výška od 2,5m do 3,5m výztuž po celé délce komínu

-výška nad 3,5m **NELZE POUŽÍT**

2. Vyšší nadstřešní části nad 3,5m-Použití kombinace tvárnice+nerez nástavec



-max.výška 4,5m

-kombinace tvárnice+nástavec, prstence TOP+nástavec

NUTNO KONZULTOVAT