


Externí přívod vzduchu podlahou

Postup realizace:

Externí přívod slouží k zajištění potřebného přívodu vzduchu ke spotřebiči. Tato sestava slouží k přívodu podlahou. Rozměr kanálu 150x50mm svou výškou umožňuje snadné zakomponování do skladby podlahy.

Na venkovní vývod se osadí mřížka. Dále dle potřeby rovné 1m nebo 0,5m dlouhé díly spojované spojkami. Na konci vedení v místě spotřebiče se osadí přechod 90° se změnou průřezu na kruhový s průměrem 125mm. Dle potřeby se použije kvůli výškové skladbě podlahy 0,5m dlouhý díl se spojkou.

Kruhový průměr je možné redukovat, kanál je možné i uhýbat koleny apod.

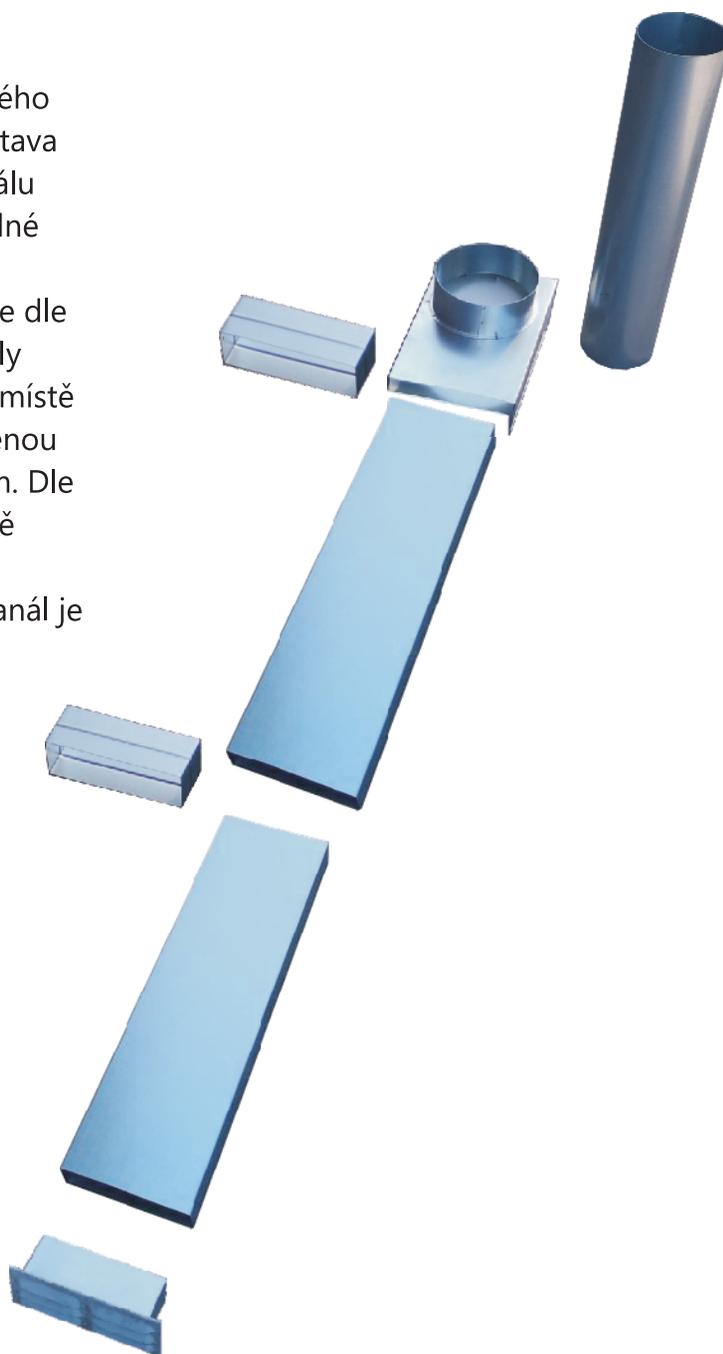

KOMÍNY CZ s r.o.

Jižní II 192, Valdice 50711

expediční sklad, výroba: Petrovice 57, 503 55

www.kominycz.org, tel. +420 493 522 332

