KOMÍNY CZ
Pohoda domova®

Nerezové komíny
kouřovod s funkcí komínu

www.kominycz.org

Moderní komínové řešení pomocí kouřovodu s funkcí komínu

V dnešních moderních stavbách jsou kladeny nároky na úsporu užitného prostoru a jeho maximální využitelnost. Klasické řešení komínové sestavy je prostorově méně vyhovující. Postavíte komín, před něj kamna, nebo krb a rázem jste zabrali v místnosti prostor min.100-130 cm. Řešení pomocí **nerezového kouřovodu s funkcí komínu** tato prostorová nevýhodnost odpadá. Komín je osazen „nad spotřebičem" a je tedy do komínu osazen přímo svisle vzhůru. Toto provedení však také vyžaduje speciální osazovací prvky pro průchody izolovanými částmi domu. Je nutné se připravit oproti běžným komínům s vyšší povrchovou teplotou. Dále je vhodné použít díly pro napojení pojistných stavebních folií. Také výběr připojovaného spotřebiče má svá omezení. S ohledem na fakt, že čištění tohoto komínu probíhá tak, že saze v podstatě „padají" do spotřebiče, není možné ho použít např. pro kamna s výměníkem, který jej nemá demontovatelný.

Varianty řešení

Osazení na nejbližší podlahovou plochu nad spotřebičem
U této varianty rozlišujeme, zda strop nad spotřebičem je, nebo není z hořlavého materiálu. Pokud se jedná o betonový, nebo jiný nehořlavý strop, osadí se vynášecí díl na něj. V případě, že stropní konstrukce nad spotřebičem je provedena z hořlavého materiálu, je nutné do něj osadit speciální bezpečnou průchodku **LUX-NOVA.** Ta zajistí protipožární průchod tak, aby nedošlo v extrémním případě k požáru.

osazená průchodka LUX-NOVA

Připojení spotřebiče

U řešení kouřovodu s funkcí komínu je ve spodní části osazena speciální dvoustěnná přechodka, která umožňuje dopojení spotřebiče pomocí kouřovinových tvarovek, ale i v případě krbové vložky s obestavbou použití nerezových dílů.

spodní ukončení komínu dvoustěnná přechodka

Průchod střešní konstrukcí

Při průchodu střešní konstrukcí je třeba se zaměřit na možnost posledního uchycení komínu před jeho průchodem střešní krytinou a nad ní. Dále nabízíme systémové průchodky střešní krytinou, ukončení pomocí stříšek, hlavice.

různé varianty upevnění komínu

střešní průchodka

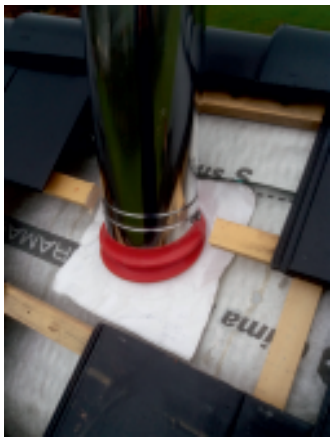

díl pro napojení folie HOTSHOTT

ukončení komínu Hubo hlavice

Řešení pomocí kouřovodu s funkcí komínu je stále používanějším řešením. Při dodržení všech požadavků bezpečnosti, požární ochrany je vhodné do každého typu současné, moderní stavby.

Typová nabídka

V nabídce našich systémů jsou standardně tloušťky materiálu vnitřní vložky:

» 0,6 mm-izolace 32,5 a 50mm
» 0,8 mm-izolace 32,5 a 50mm
» 1 mm-izolace 32,5 a 50mm

Komín je vyroben z vysoce ušlechtilé austenitické nerezové oceli třídy 1.4404, která zaručuje jak odolnost vůči agresivním kondenzátům, tak současně teplotám do 600°C. Základní povrchová úprava lesklý nerez, nabízíme variantně i v odstínech RAL.

Záruky

Na tyto komínové systémy jsou poskytovány záruky ve výši 25 let.
Záruky jsou poskytovány za předpokladu odborné montáže s ohledem na průřez dle EN 12391-1, bezchybná instalace jednotlivých dílů od spalinového hrdla zachycujícího splodiny, až po hlavici komínu. Roury z nerezové oceli se musí vymetat speciálním kartáčem na nerezovou ocel.

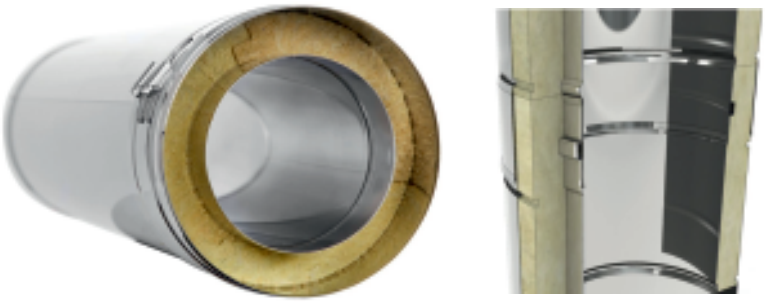

detaily nerezového odkouření

KOMÍNY CZ s r.o.
Jižní II 192, Valdice 50711
expediční sklad, výroba: Petrovice 57, 503 55
www.kominycz.org, tel. +420 493 522 332

© kominycz 2019