KOMÍNY CZ
Pohoda domova®

Nerezové komíny Nerezo 3V

www.kominycz.org

NEREZO 3V® rychlá stavba bez základu

Popis:
Komínový systém Komíny CZ NEREZO 3V je kvalitní, třívrstvý stavebnicový systém z nerezové oceli pro všechny typy paliv. Použití na krby, kotle, kamna. Je vyroben z vysoce ušlechtilé austenitické nerezové oceli třídy 1.4571, která zaručuje jak odolnost vůči agresivním kondenzátům, tak současně teplotám do 600°C. Výhodou tohoto systému je rychlost výstavby bez nutnosti základu.

Nadstřešní část:
Nerezové komíny je možné v nadstřešní části řešit do výšky 3m od posledního uchycení bez nutnosti dodatečného vyztužení. Nabízíme i systémové průchodky střešní krytinou s olověným okrajem pro vytvarování podle krytiny.

Povrchové úpravy
V nabídce tohoto systému jsou různá designová řešení, která uspokojí každého zákazníka: » vnější plášť z mědi » vnější plášť matný » vnější plášť lakovaný dle RAL » vnější plášť bez užití vnějších spon.

řez Nerezo 3V

svislý kouřovod

Použití:
Komínový systém **NEREZO 3V®** je možné použít pro všechny spotřebiče s přirozeným tahem spalin, pro všechny druhy paliv.
Při použití přetlakového těsnění do hrdla spalinové cesty je následně možné tento systém použít i pro spotřebiče s nuceným odvodem spalin a teplotou spalin do 200°C.

Skladba systému:
Celý systém se sestavuje pouhým zasunutím jednotlivých dílů do sebe. Jednotlivé spoje se zajistí sponou. V nabídce tohoto systému je široká škála jednotlivých prvků od kolen počínaje, přes čistící kusy, dvířka, objímky konče. Základním prvkem je pevná komínová vložka vyrobená z nerezového plechu. Použité materiály zaručují vysokou kvalitu a dlouhou životnost dílů. Komínové těleso je založeno na teleskopické vzpěře, základové desce, základu. Je složeno ze základu s odtokem kondenzátu, čistícím prvkem, sopouchovým kusem (úhel 45° nebo 90°), rovnými kusy, průchodkou a ukončením komína.

fasádní komín

Průměry:
Komínový systém je dodáván v průměrech od **80mm-600mm.** Nejčastěji se používají průměry 150,160,180 a 200mm.

Dodací lhůty:
Obvykle do 5-ti pracovních dnů.

Zatřídění:
EN 1856-1 T400 N1 W V2 L99050
EN 1856-1 T600 N1 W V2 L99050
EN 1856-1 T600 N1 D W V2 L99050

Technická data:
Vnitřní plech: nerez 0,5-0,6-0,8-1mm
Izolace: 25-32,5-50mm
Vnější plech: nerez 0,5mm

Záruky:
Odolnost proti korozi 25 let

zásuvný spoj

Prvky komínového systému Nerezo 3V

1. Nádoba na saze-čištění spalinové cesty, vhodná spíše pro venkovní použití.
2. Základová deska pro mezivzpěry-nosný prvek komínu.
3. T-kus pro připojení spotřebiče, varianty 45° nebo 90°.
4. Plechové konzole-upevnění komínu vzdálenost 50-150 a 150-250mm.
5. Stěnová vzpěra-upevnění komínu do větší vzdálenosti dle průměru komínu.
6. Držák uchycení komínu 50, 50-150, 150-250, 250-360 mm.
7. Přechodka na jednovrstvý systém, variantně i s dvojitou zděří
8. Prodloužení-tvoří spalinovou cestu, délky 1000,500,250 mm.
9. Průchodka střešní krytinou dle sklonu střechy.
10. Uzávěr vedení-ukončení spalinové cesty.
11. Stříška-upevňuje se mechanicky na uzávěr vedení.
12. Čistící prvek pro čištění vysoké nadstřešní části

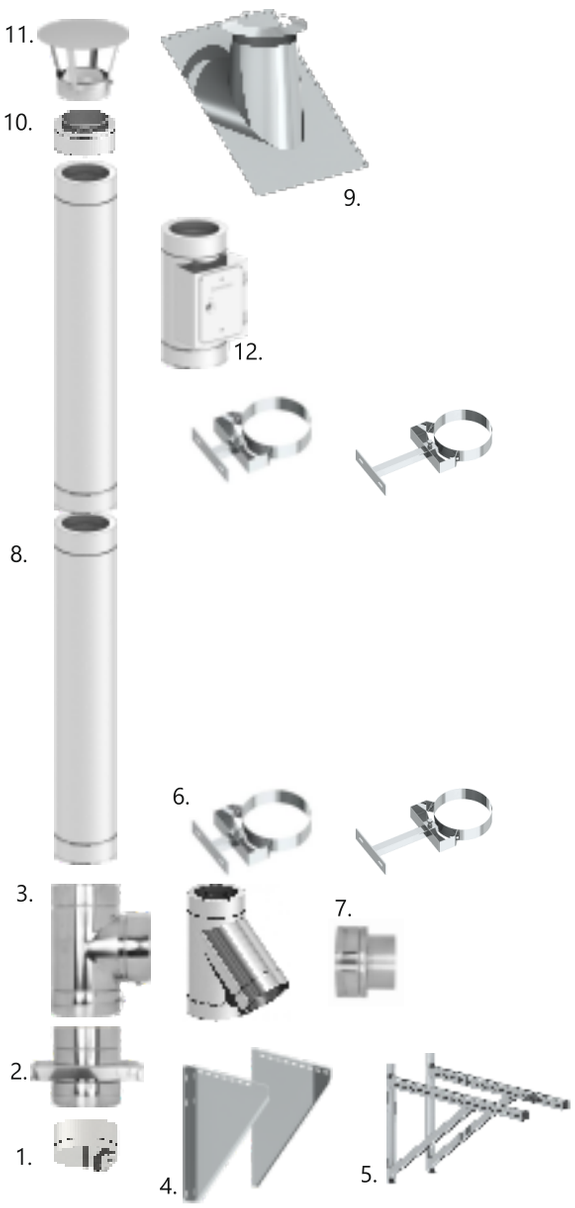

Další varianty založení komínu

1. Založení na teleskopickou vzpěru-NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ
Teleskopická vzpěra umožňuje výškové nastavení od 60-600mm. Je tedy možné připravit výšku T-kusu přesně podle spotřebiče. Založení na podlaze.
2. Založení na betonový podstavec s odtokem kondenzátu. Založení na podlaze.
3. Založení se základovou deskou. Uchycení na konzole na zeď.
4. Založení s čistícím prvkem s integrovanou základovou deskou. Deska a čistící díl tvoří jeden prvek. Uchycení na konzole na zeď.

KOMÍNY CZ s r.o.
Jižní II 192, Valdice 50711
expediční sklad, výroba: Petrovice 57, 503 55
www.kominycz.org, tel. +420 493 522 332

© kominycz 2019